EPAL Europalette

800 x 1.200 mm





Die Arbeit der European Pallet Association e.V., ihrer Nationalkomitees und Lizenznehmer bildet das stabile Fundament für den erfolgreichen, offenen Palettenpool und ermöglicht den globalen Tausch von EPAL-Ladungsträgern. Weltweit befinden sich mehr als 450 Millionen EPAL-Paletten im Umlauf, die branchenübergreifend genutzt werden und aus Industrie und Logistik nicht mehr wegzudenken sind. Die akribische Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes ermöglichte es, dass europaweit nahezu alle Lager- und Transportsysteme auf die Standardmaße abgestimmt sind. Dauerhafte Qualitätssicherung sowie hochwertige Materialien bieten eine störungsfreie und sichere Performance für Nutzer und Ladung. Ökologische und ökonomische Ressourcen werden durch Mehrfachnutzung in erheblichem Maße geschont.

Daten & Fakten

Material: 11 Bretter aus Qualitätsholz, 9 Formspan- bzw. Vollholzklötze, 78 Nägel. Fertigung gemäß dem Technischen Regelwerk der EPAL.

 Länge
 800 mm

 Breite
 1.200 mm

 Höhe
 144 mm

 Gewicht
 ca. 25 kg

 Tragfähigkeit
 1.500 kg

Bei der Stapelung von beladenen Paletten auf einem soliden und ebenen Untergrund sollte eine Belastung der untersten Palette nur bis max. 5.500 kg erfolgen.

Kennzeichnungen



EPAL im Oval auf linkem und rechtem Eckklotz (seit 08. 2013)



095-3-08

IPPC Zeichen, Länder-Code, Registriernummer der zuständigen Pflanzenschutzbehörde, Hitzebehandelt (Heat Treatment), Lizenznummer-Jahr-Monat auf Mittelklotz




EPAL-Prüfklammern

Handling

4-seitige Befahrbarkeit und beidseitig gefaste Bodenbretter ermöglichen eine hocheffektive Handhabung bei Produktion, Lagerung und Transport in der gesamten Supply Chain. Kompatibel mit allen (gängigen) Standardla-

Kompatibel mit allen (gängigen) Standardladungsträgern, Flurförderzeugen und Lagersystemen.



Qualitätskontrolle



Qualität ist das entscheidende Kriterium für den verlässlich sicheren Einsatz der EPAL Europalette in der Supply Chain international tätiger Unternehmen. Der offene Pool der

EPAL Europaletten unterliegt als einziger weltweit der ständigen unabhängigen Qualitätsprüfung einer der renommiertesten Prüfgesellschaften der Welt, Bureau Veritas.

ISPM 15



Die Einhaltung des ISPM 15 Standards ist die wichtigste Bedingung, um Ladungsträger uneingeschränkt im internationalen Warenverkehr einsetzen zu können. Deshalb wer-

den alle EPAL Europaletten nach den strengen Vorgaben des IPPC hergestellt und sind somit weltweit einsetzbar. Die lokalen Pflanzenschutzämter geben Auskunft darüber, in welchen Ländern der IPPC Standard anerkannt ist.

Reparatur



Beschädigte EPAL Europaletten können bei allen EPAL-lizenzierten Palettenreparaturbetrieben kostengünstig und kli-


mafreundlich repariert werden. Normgerecht reparierte EPAL Europaletten erhalten nach der qualitätsgeprüften Reparatur einen Prüfnagel mit dem Markenzeichen EPAL und der Lizenznummer des Reparaturbetriebes.

EPAL Europalette


800 x 1.200 mm



800 mm Seite

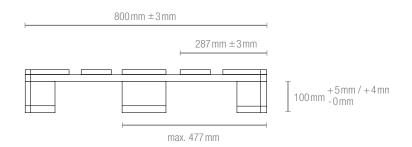

1.200 mm Seite

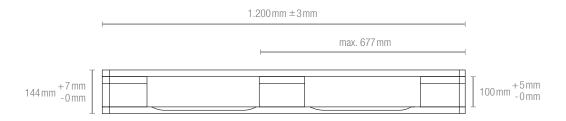

Draufsicht

